

Инструкция по установке/обновлению КСА ПЦО «Радиосеть»

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. Введение..... | 3 |
| 2. Установка обновления..... | 3 |
| 2.6. Установка Firebird 2.5..... | 4 |
| 2.7. Обновление Firebird 2.5..... | 8 |
| 3. Установка Компонентов АРМ..... | 12 |
| 4. Действия после установки/обновления..... | 17 |

1. Введение.

Инструкция предназначена для проведения обновления или первичной установки программного комплекса КСА ПЦО «Радиосеть».

Обновления должны обязательно быть установлены на всех компьютерах, входящих в состав ПЦО. Не соблюдение данного условия может привести к возникновению ошибок в работе ПО и неработоспособности системы в целом.


2. Установка обновления.

2.1. Выберите компьютер, с которого начнете обновление программы КСА ПЦО «Радиосеть».

Рекомендуется начинать установку обновления с компьютера инженера.


2.2. Создайте резервную копию директории с установленным ПО.

2.3. Для установки обновления, закройте все программы относящиеся к КСА ПЦО «Радиосеть» и запустите программу «RadionetSetup_v.x.x.x».

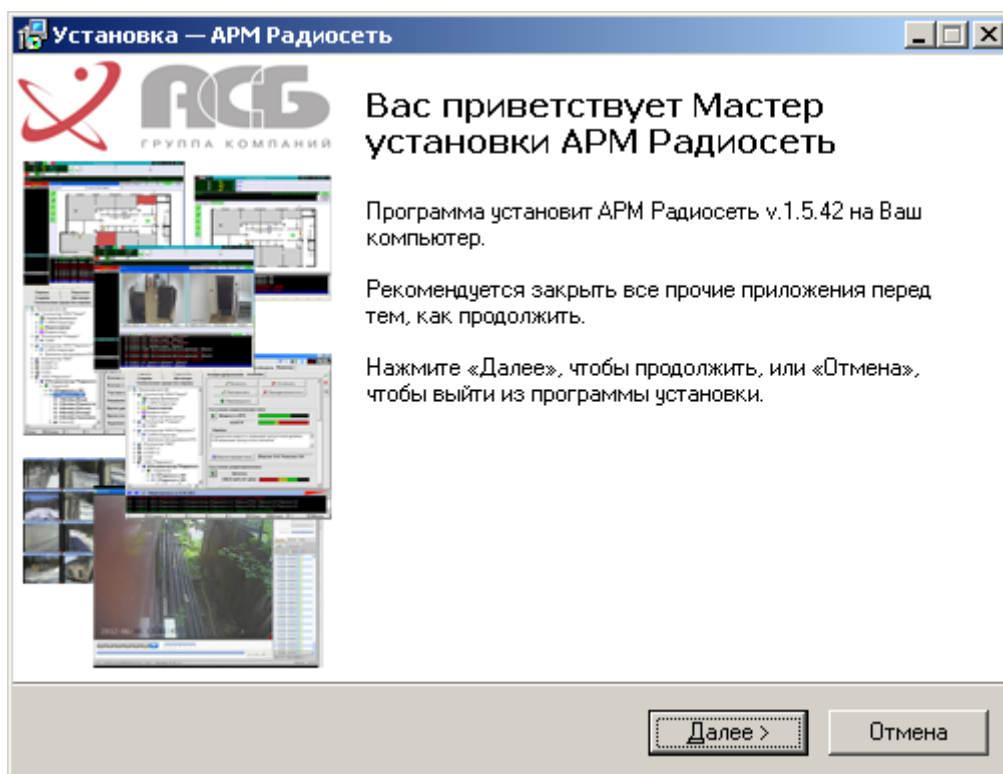


2.4. Нажмите кнопку «Далее».

2.5. В окне проверки аппаратных и программных средств, проверьте соответствие компьютера минимальным системным требованиям. Параметры не соответствующие минимальным системным требованиям будут отображаться красным цветом.

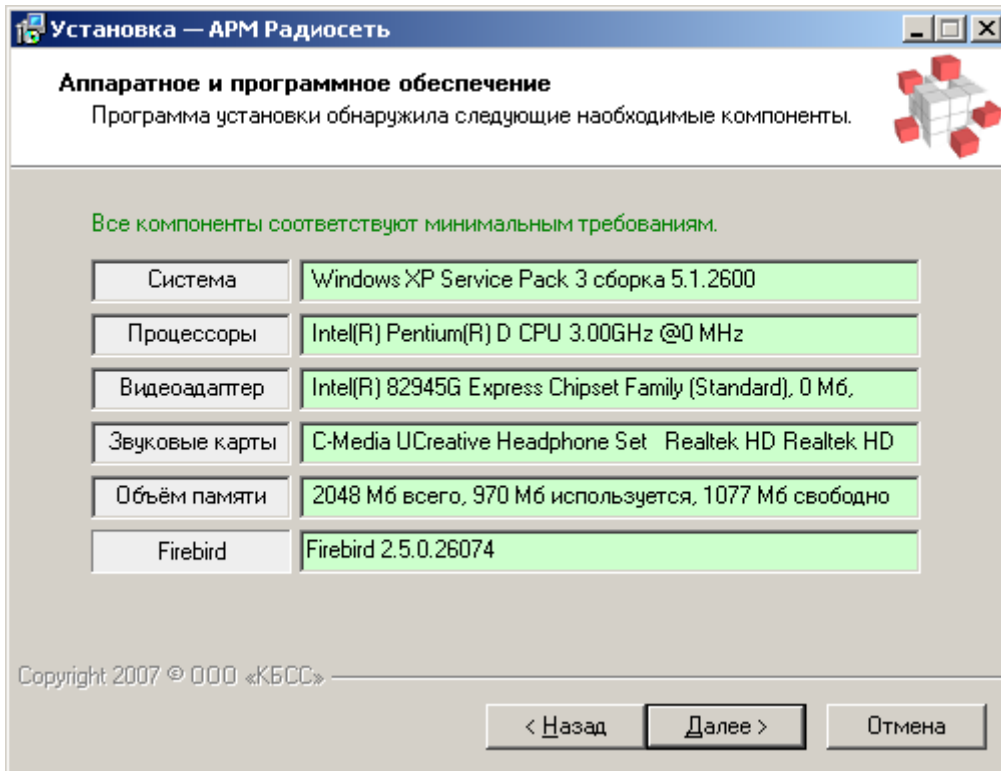


2.6. Установка Firebird 2.5.


При отсутствии Firebird 2.5, программа установки выдаст предупреждение, после чего необходимо будет нажать кнопку «Установка Firebird».

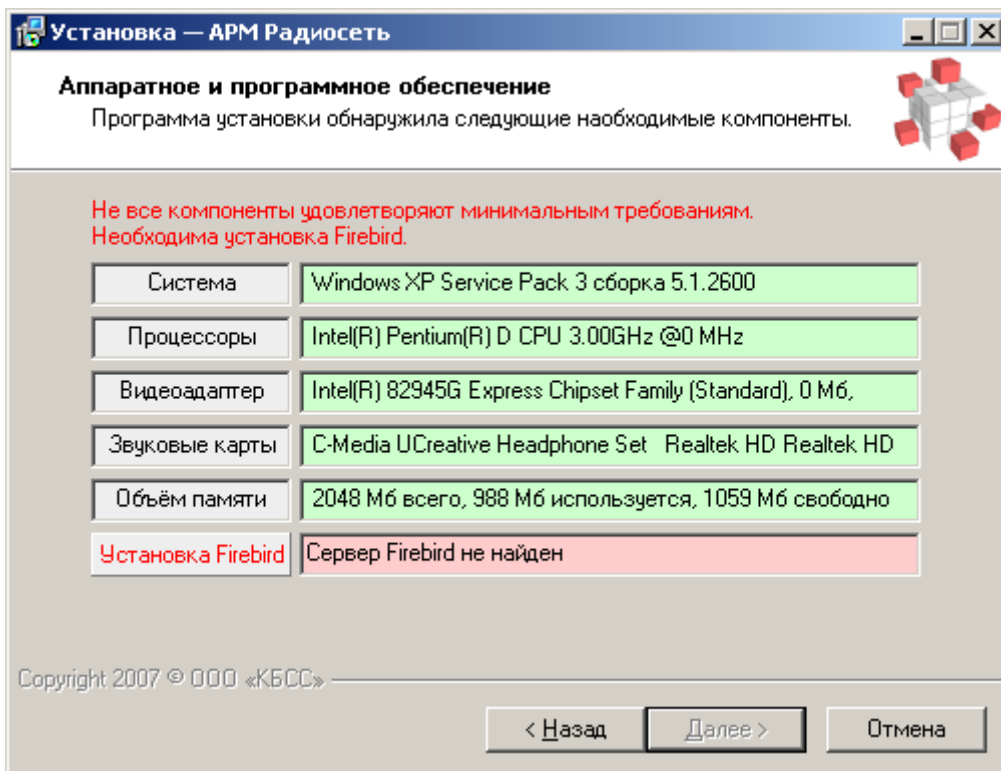


Запустится программа установки Firebird. Нажмите кнопку «ОК» и «Далее».



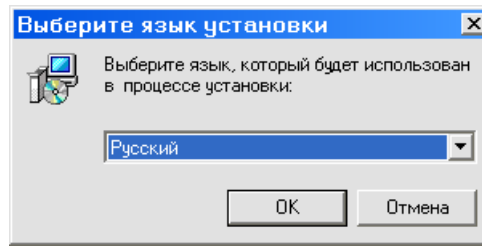




В окне Лицензионного соглашения установите переключатель в положение «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

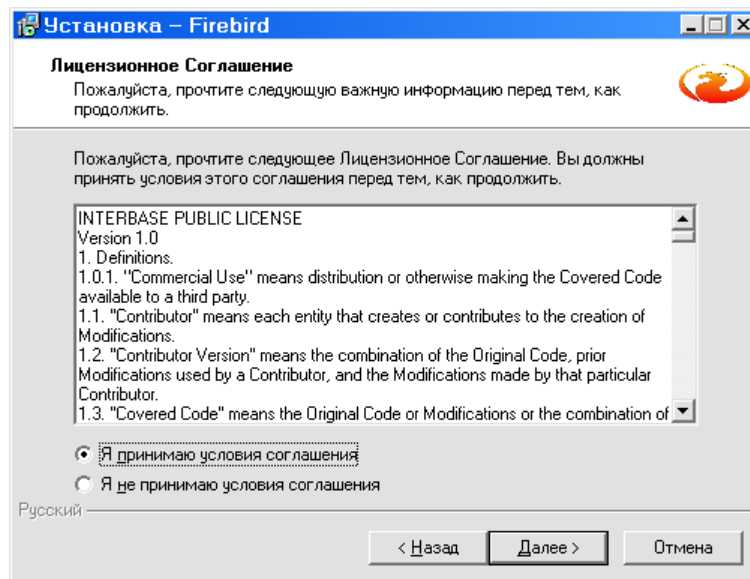


Нажимайте кнопку «Далее» до запуска процедуры установки Firebird.

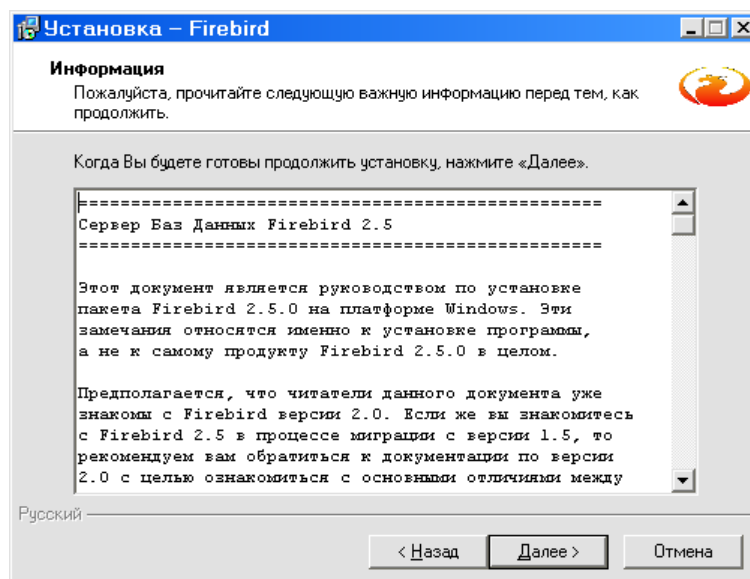

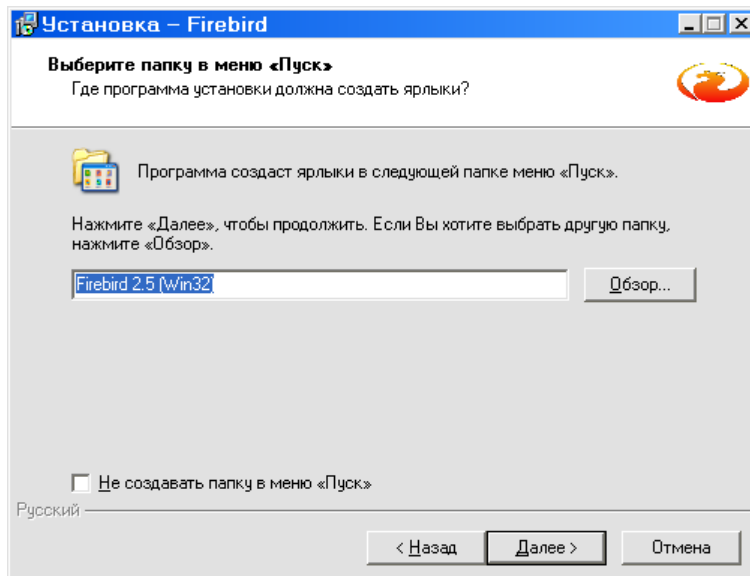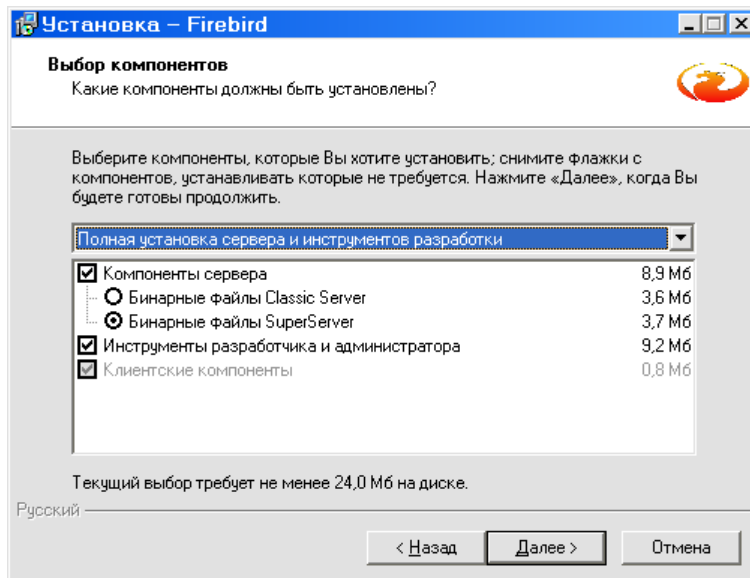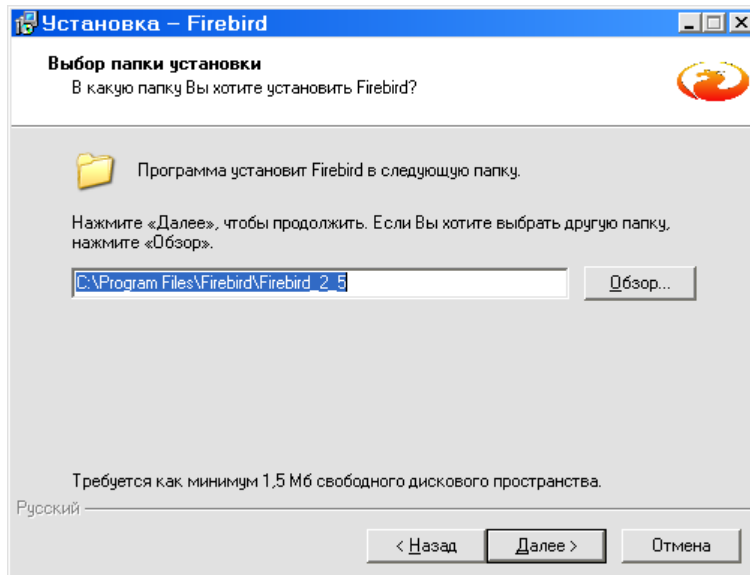


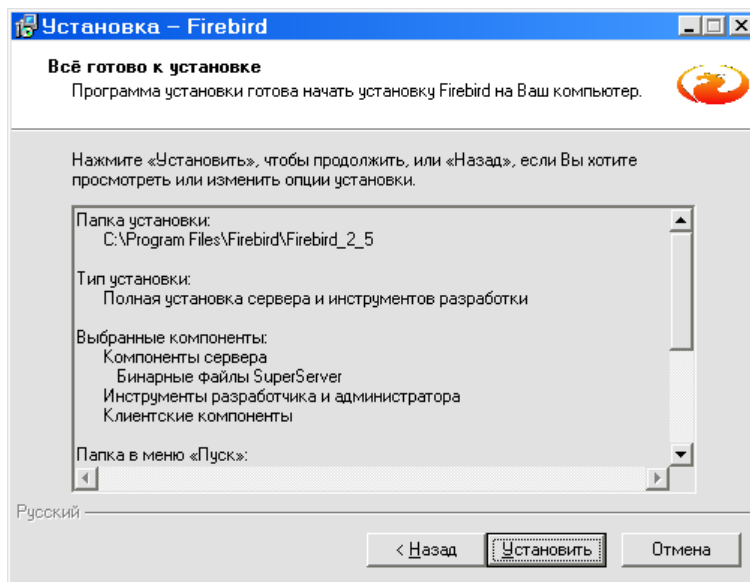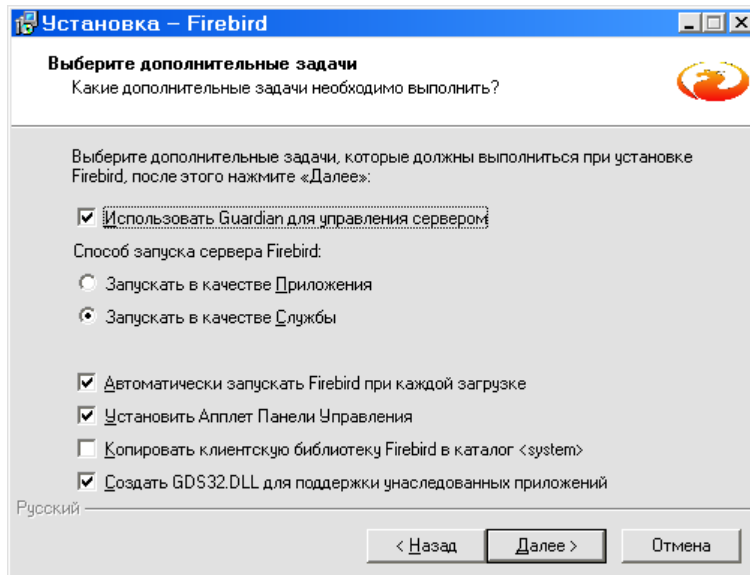

Дождитесь окончания установки Firebird, нажмите кнопку «Далее»

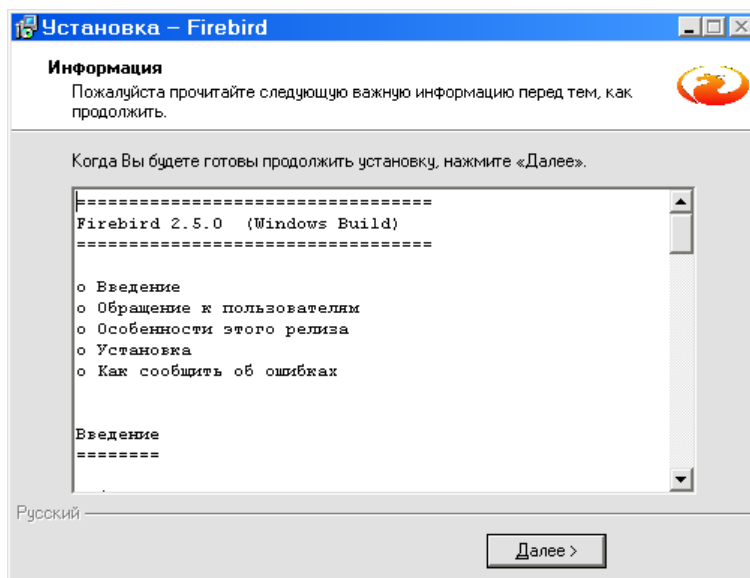


Снимите флажок с пункта «After installation – What Next?» и нажмите кнопку «Завершить».

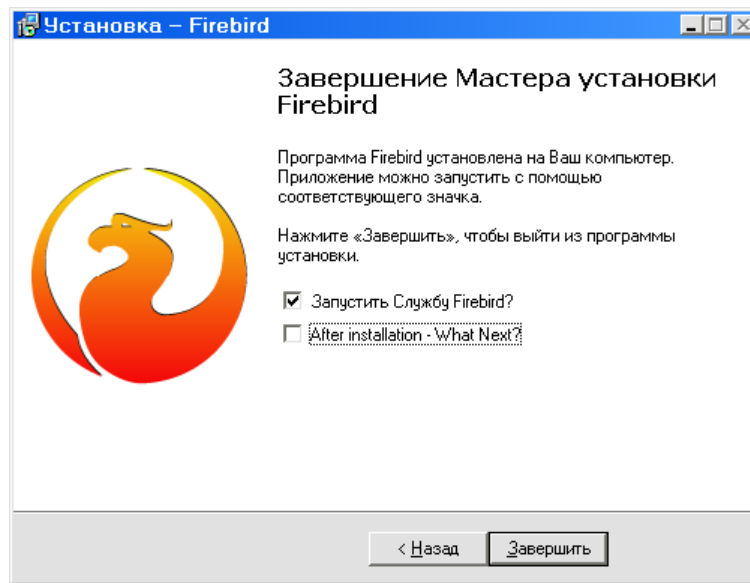



2.7. Обновление Firebird 2.5.

Если программа установки обнаружит устаревшую версию Firebird, то появится следующее окно:

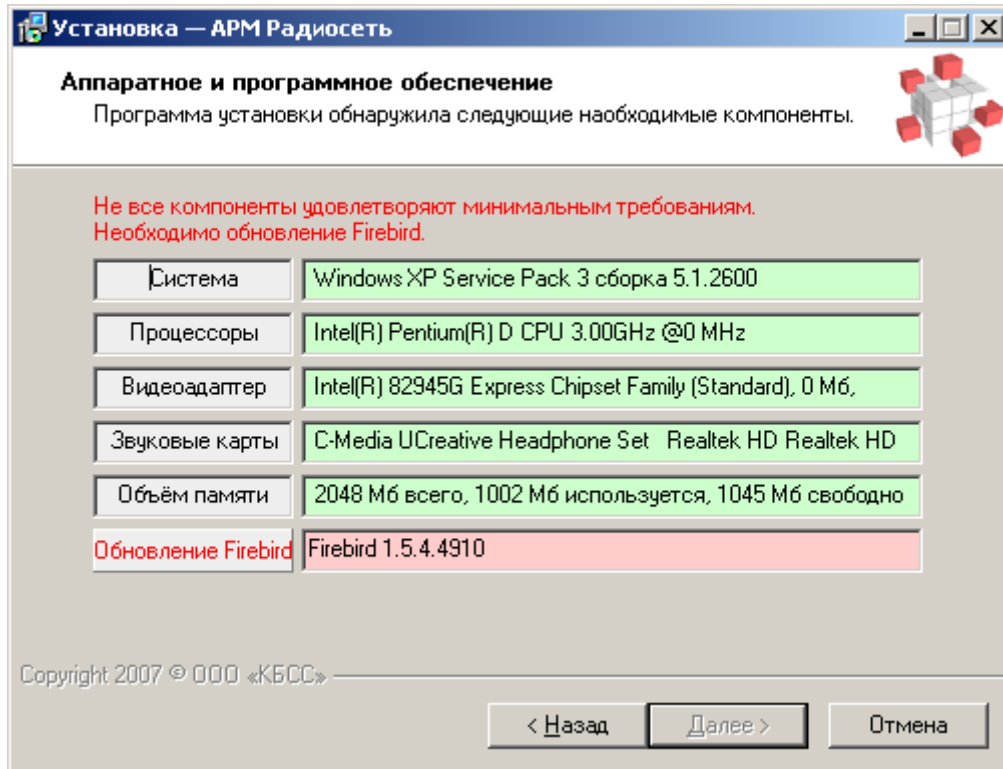


В этом случае необходимо нажать кнопку «Обновление Firebird». Подтвердить процедуру удаления старой версии Firebird и дождаться конца удаления


Инструкция по установке/обновлению КСА ПЦО «Радиосеть»

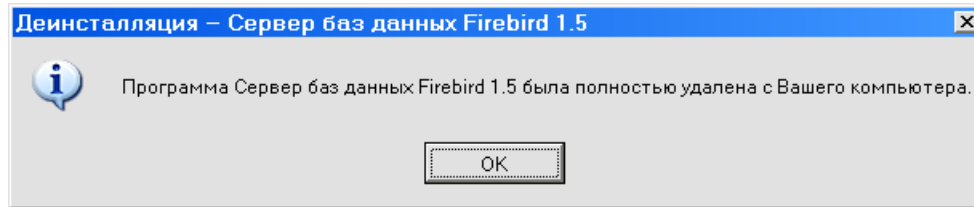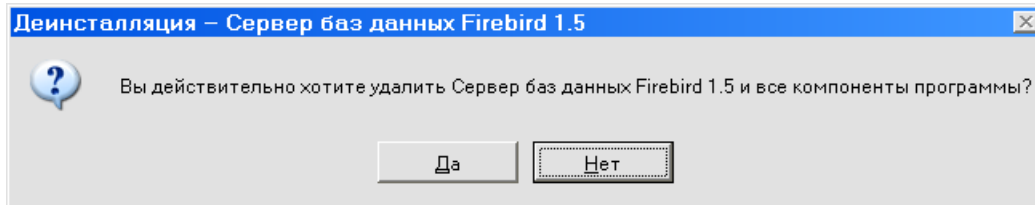




Далее будет автоматически запущена процедура установки новой версии Firebird



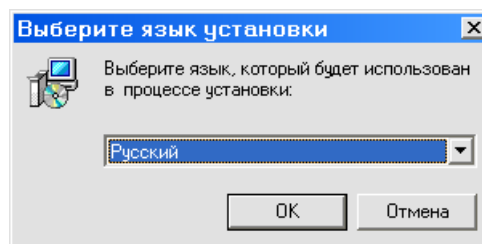


В окне Лицензионного соглашения установите переключатель в положение «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

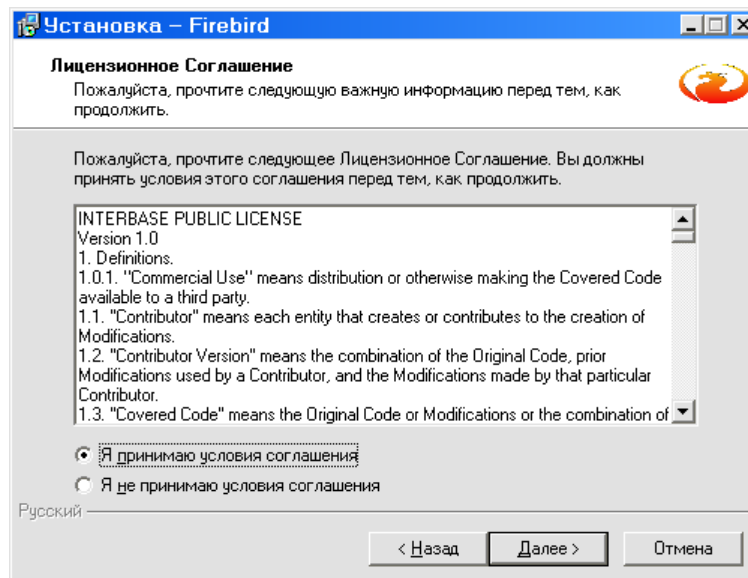


Нажимайте кнопку «Далее» до запуска процедуры установки Firebird.

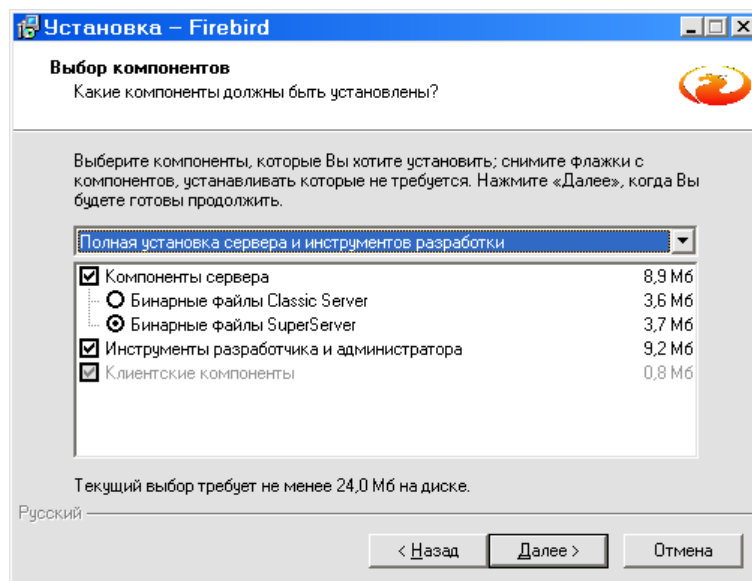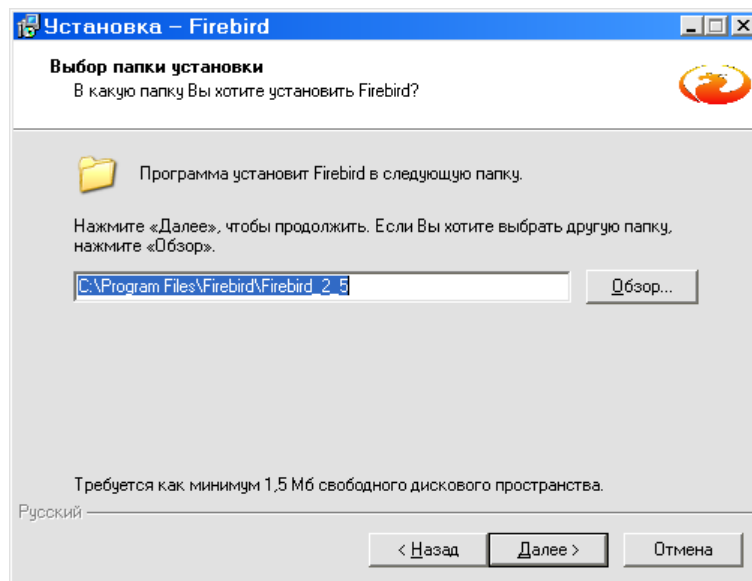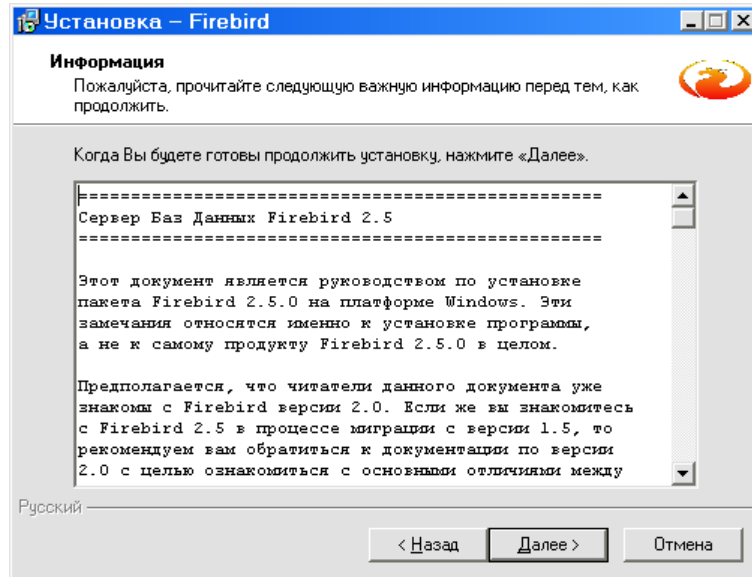


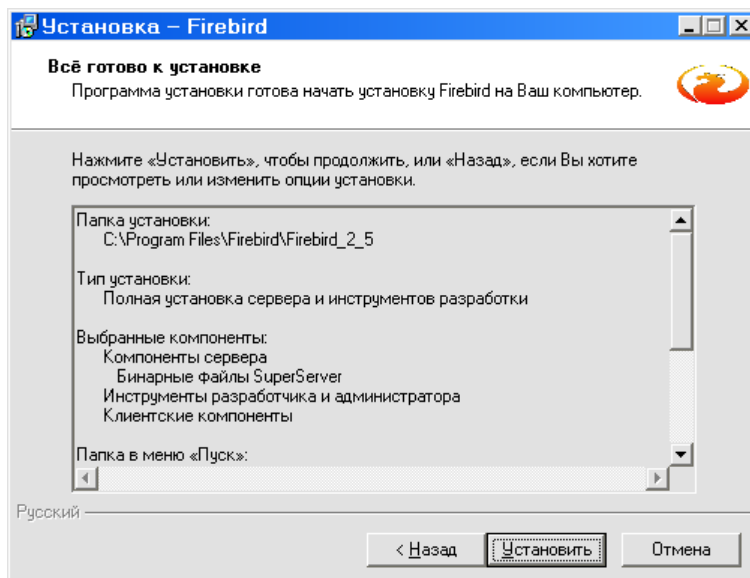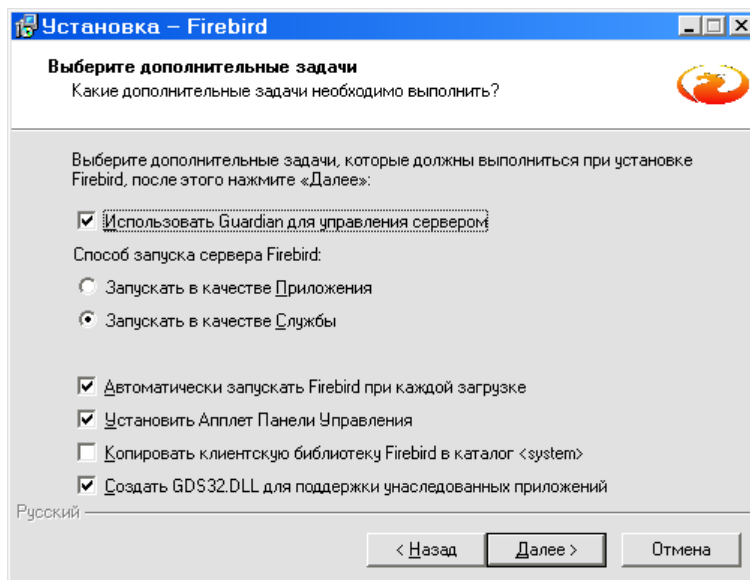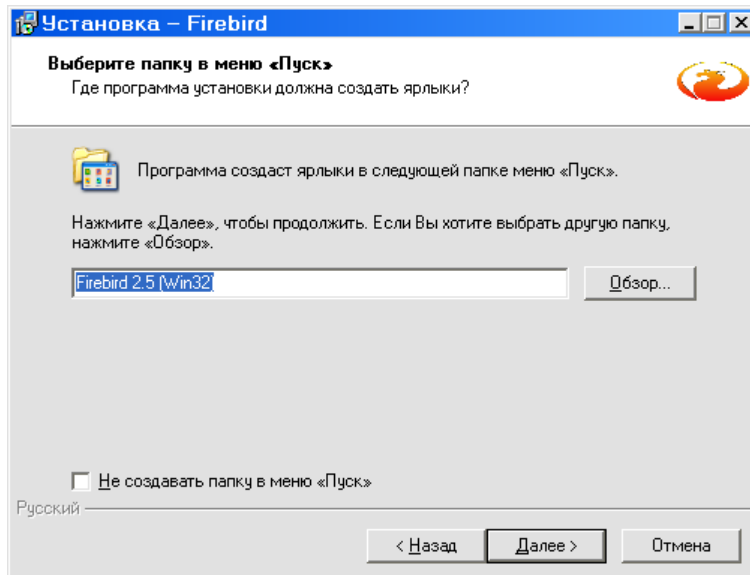

Дождитесь окончания установки Firebird, нажмите кнопку «Далее»

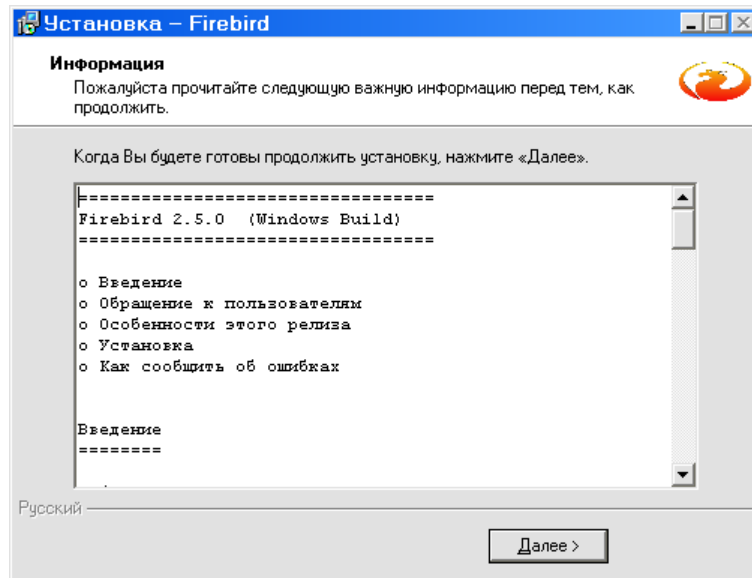

Снимите флажок с пункта «After installation – What Next?» и нажмите кнопку «Завершить».

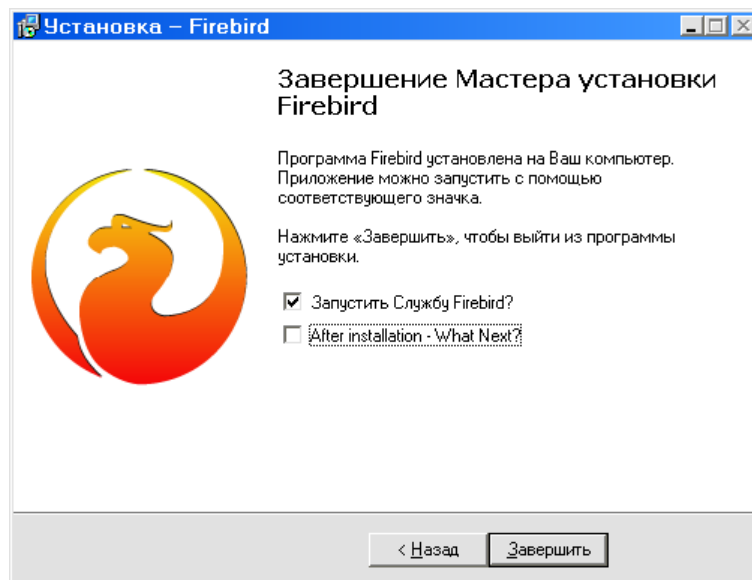


3. Установка Компонентов АРМ.


По завершении процедуры установки/обновления Firebird (или пропуска этой процедуры, если обновление/установка Firebird не требуется), нажмите кнопку «Далее»

Внимание! В некоторых случаях может потребоваться перезагрузка компьютера после установки Firebird.


3.1. Укажите путь к директории с установленным КСА ПЦО «Радиосеть»

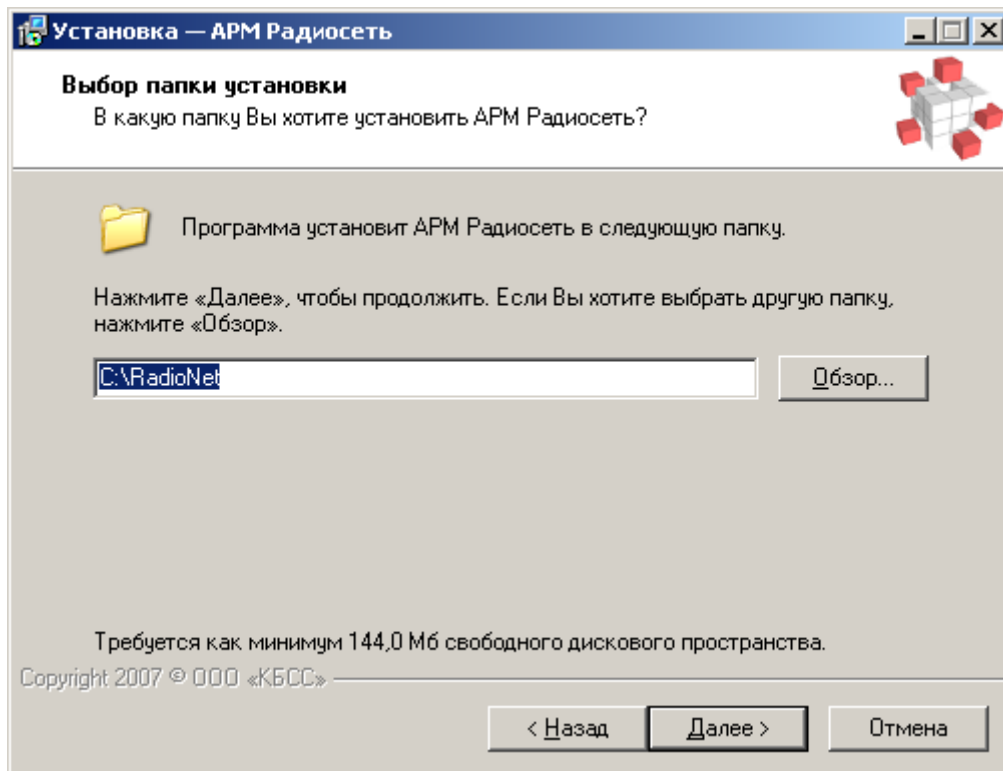

3.2. Нажмите кнопку «Далее» и выберите устанавливаемые компоненты.

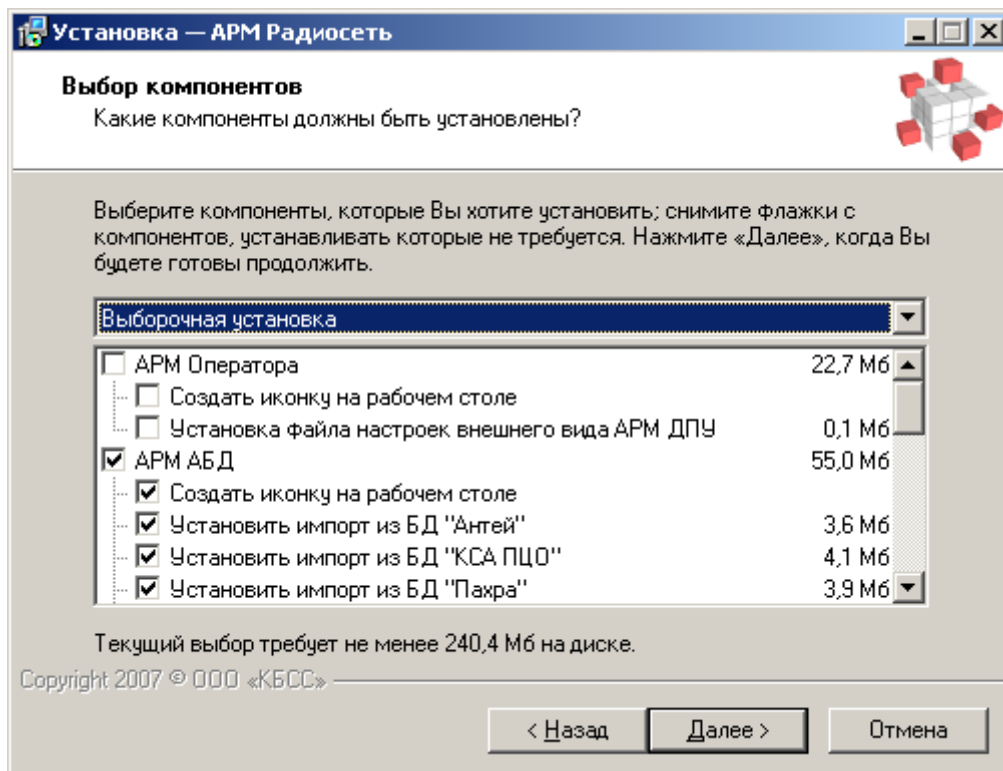

3.3. Нажмите кнопку «Далее», при необходимости укажите название для папки в меню «Пуск»

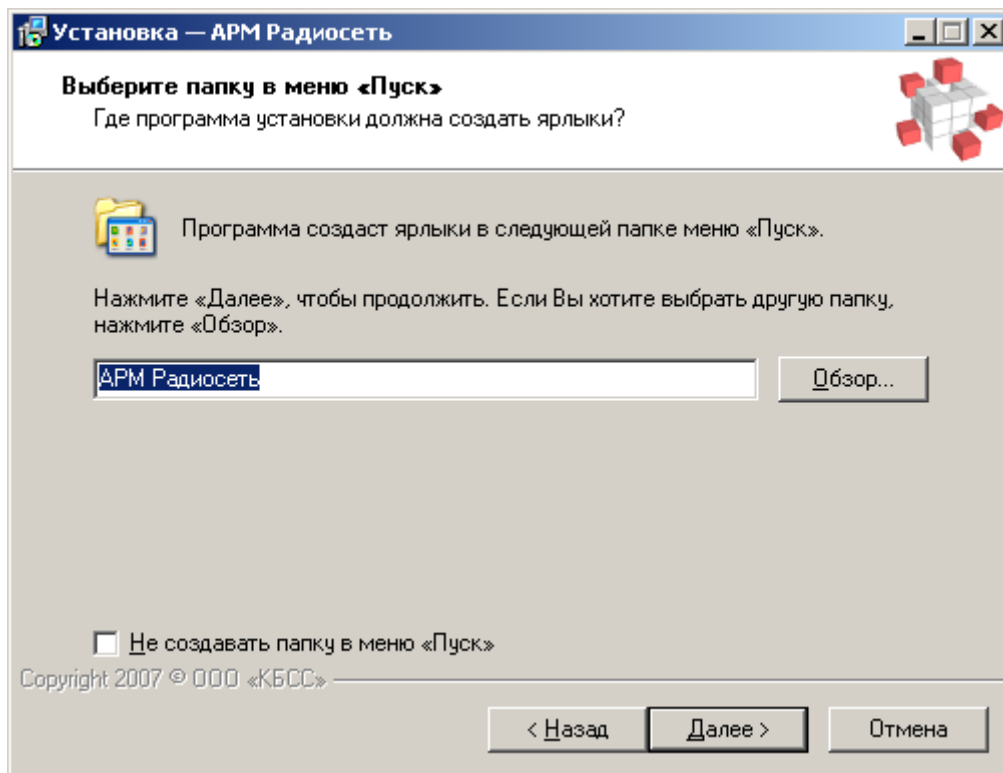

3.4. Нажмите кнопку «Далее». При необходимости, выберите установку драйвера ключа защиты.


Ключ защиты необходим для программ «Видеосервер», АРМ «Оператора», АРМ ДПЦО.

Вид ключа защиты Sentinel:




Вид ключа защиты cmStick:




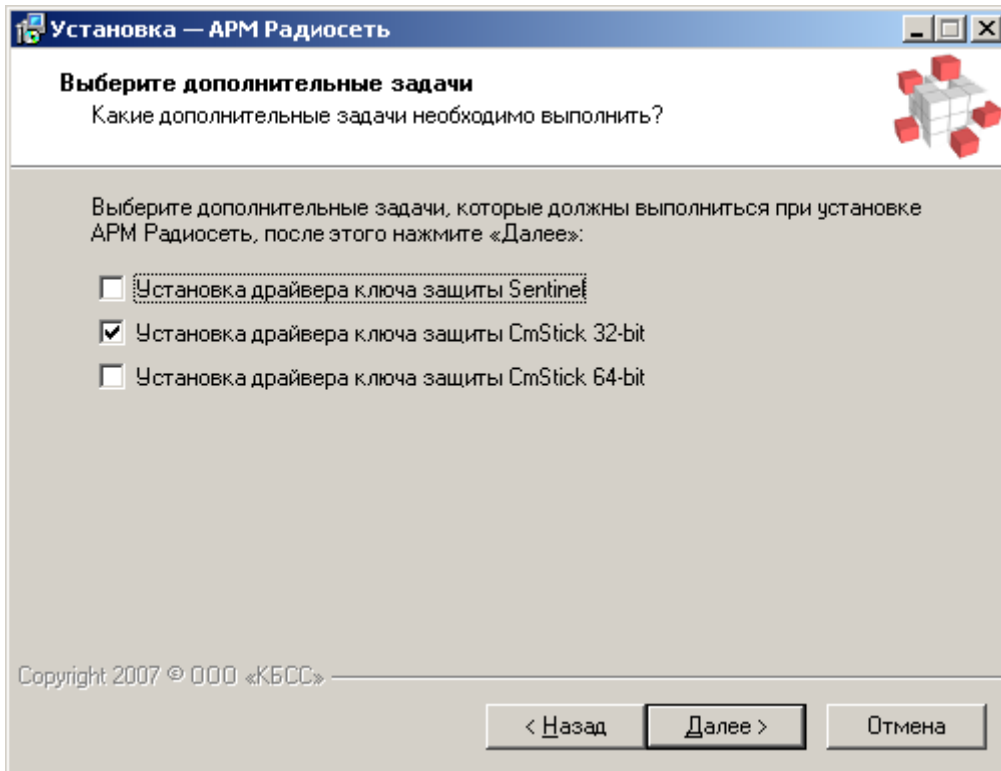

3.5. Нажмите «Далее» и «Установить»

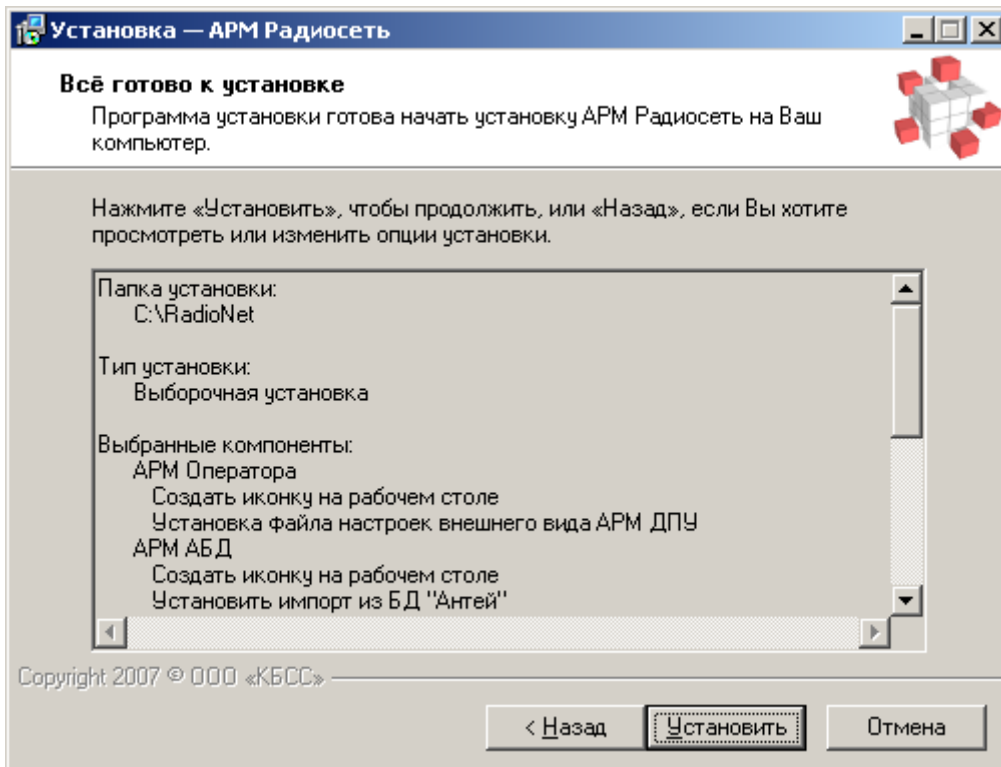

3.6. Программа установки начнет копирование файлов

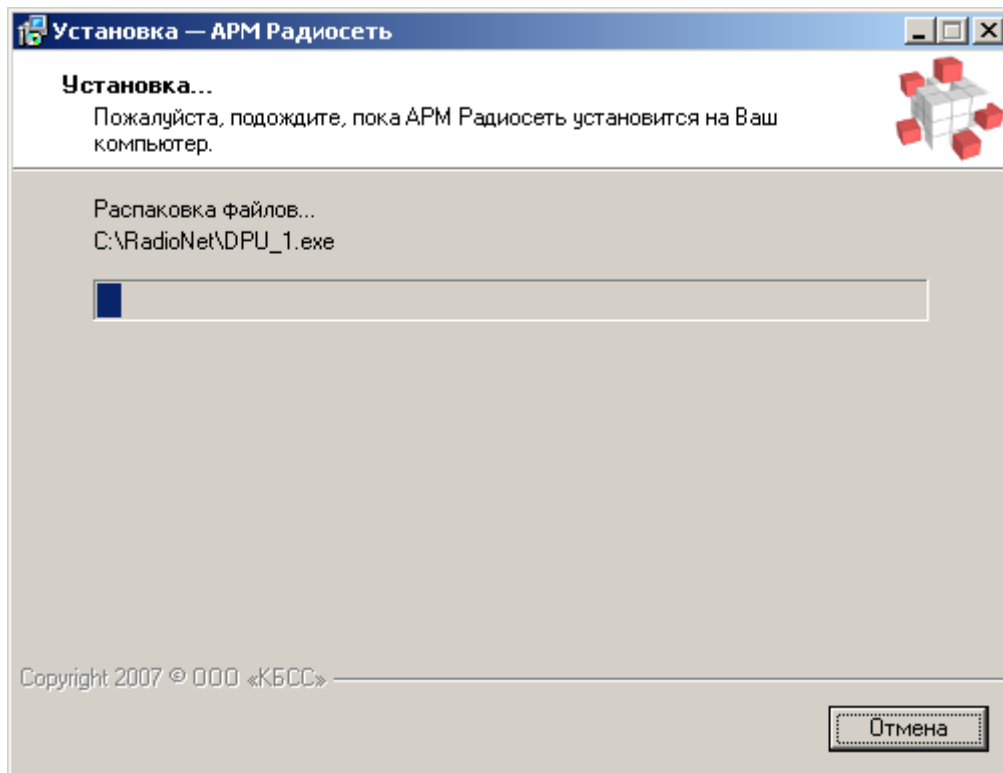

3.7. По завершении копирования, при выборе соответствующей опции, запустится мастер установки драйвера ключа защиты.

Внимание! При установке драйвера ключа защиты, ключ должен быть извлечен из компьютера.

3.8. Нажмите кнопку «Завершить». Процедура обновления (установки) КСА ПЦО «Радиосеть» завершена.

4. Действия после установки/обновления.

4.1. После первичной установки:

- Запустите Сервер событий. Будет создана пустая информационная база данных. Дождитесь окончания окна загрузки сервера событий и запустите АРМ АБД. Сконфигурируйте систему в соответствии с поставленными задачами.

4.2. После обновления:

- Запустите Сервер событий. При необходимости будет проведена модификация существующей базы данных.
- Дождитесь окончания загрузки Сервера событий и запустите необходимые задачи.


4.3. После установки КСА ПЦО «Радиосеть» на новый компьютер в уже существующей системе.

Внимание! Для загрузки актуальной информации из протоколов работы, информационной и оперативной баз данных, в локальной сети должен присутствовать работающий компьютер с запущенным Сервером событий.

- Запустите Сервер событий. Будет создана пустая база данных, и в окне загрузки Сервера событий появится сообщение «Ожидание донора».



- Если версия АРМ найденного донора совпадает с установленной, появится сообщение «Загрузка с ...» и будет проведена загрузка информации с существующего компьютера.

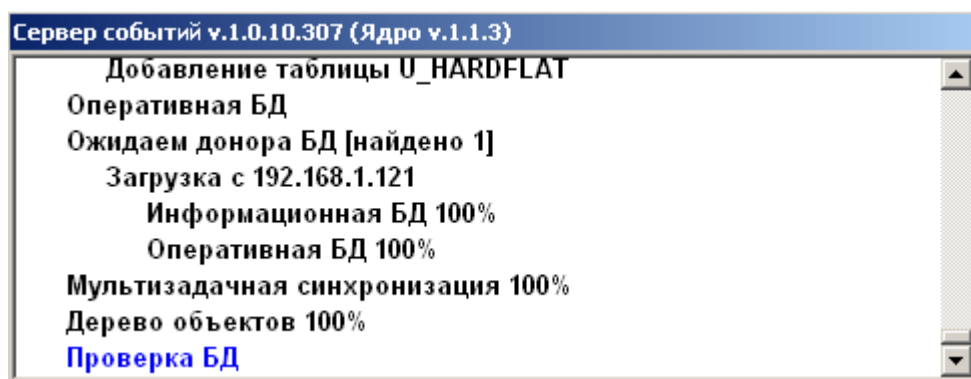

- Дождитесь окончания загрузки Сервера событий, запустите АРМ АБД и проведите конфигурирование нового компьютера в соответствии с поставленными задачами.